

## МИНИ ДИММЕР 1-3А

### SR-2901S

#### ОПИСАНИЕ


Одноканальный диммер с сенсорным датчиком для профиля. Включение/выключение диммера осуществляется касанием экрана в области синего светодиода. При длительном касании, устройство плавно отрегулирует освещение до необходимого уровня.




#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название	Напряжение питания	Выходной ток	Выходная мощность
SR-2901S	12-24VDC	3 А	36-72 Вт

## СХЕМА ДИММЕРА

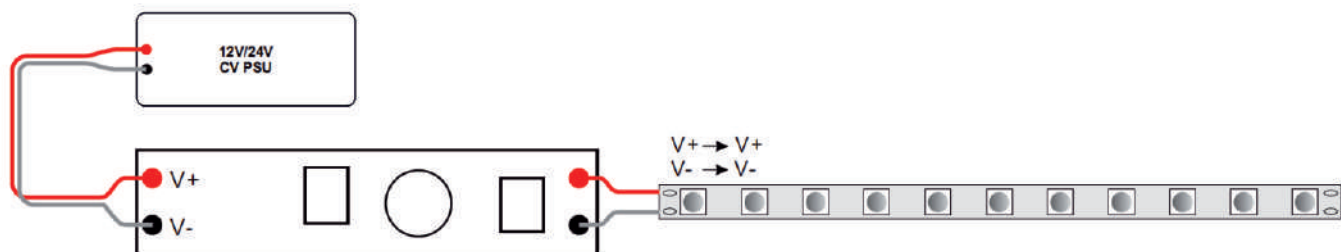

## ПОДКЛЮЧЕНИЕ

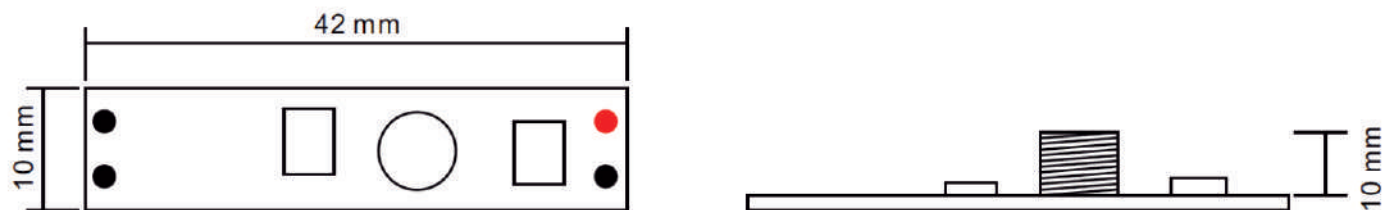

1. Подключите выходные провода диммера к светодиодной ленте
2. Смонтируйте конструкцию в профиль
3. Убедитесь в отсутствии короткого замыкания и затем подключите диммер к блоку питания DC12V-24V
4. Установите экран профиля.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

НЕ устанавливайте устройство при включенном питании

НЕ допускайте короткое замыкание на выходных контактах диммера

НЕ нагружайте устройство выше заявленной мощности

Соблюдайте полярность при подключении

При установке в местах с повышенной влажностью (например, на кухне, в ванной комнате), убедитесь, что профиль, в котором находится диммер, изолирован от воды